


Cellopoint Anti-spam Gateway

反垃圾邮件网关

Cellopoint Anti-spam Gateway (CAG) 是部署在 Email Server 前端的整合式电子邮件安全网关方案，采用独创 CelloOS™ 技术及业界领先的 CelloCloud™ 云端安全监控与在线联防系统，搭配多层扫描机制，能够有效阻挡日益增多的垃圾邮件、病毒、钓鱼邮件、间谍程序、邮件炸弹、跳板攻击等威胁，帮助您有效做好邮件安全防护管理，提升邮件服务质量。

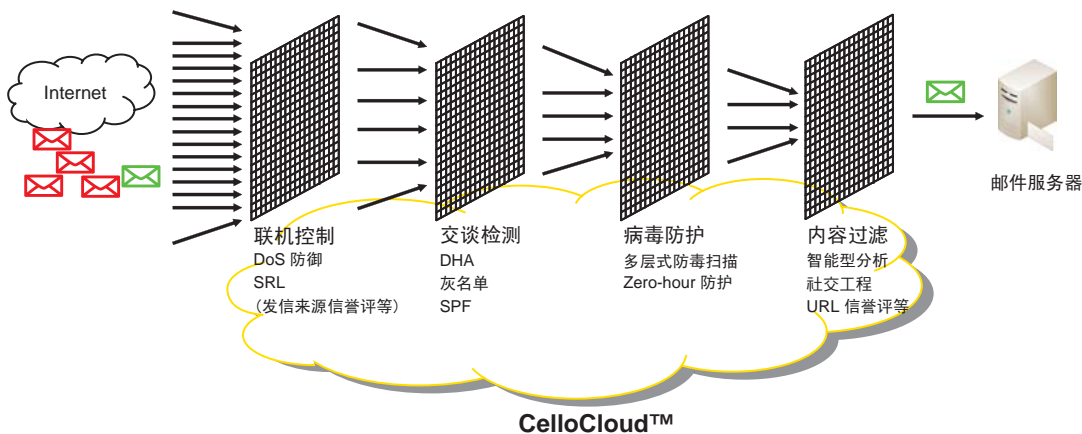

功能特点：

连接控制 (Connection Control)

在 SMTP 建立连接阶段进行检查，可在邮件威胁进入网关之前拦截 50% 的联机，避免占用网络资源、系统处理效能及储存设备容量。

DoS (Denial of Service) 防御 – 防止阻断服务攻击 (DoS) 影响您的邮件系统运作。

SRL 发信来源信誉评等 – 由 CelloCloud™ 7*24*365 天监控全球发信来源并给予信誉评等 SRL (Sender Reputation List)，可有效分辨真伪，精确拦截不正常发信源之邮件。

交谈检测 (Transaction Check)

字典攻击防护 (DHA) – 预防 Spammer 猜测常用账号渗透您的邮件系统。

灰名单 (Greylist) – 可辨识正常的寄件端主机，阻挡自动发信程序散播邮件。

SPF (Sender Policy Framework) – 防止冒用他人邮件地址发信，验证寄件人身份。

病毒防护 (Anti-virus)

Zero-hour 防护 – 防堵最新未知病毒与目标式病毒攻击，提供零时差的安全防护，阻止瞬间爆发的病毒邮件渗透与威胁。

多层式防毒扫描 – 结合先进防毒引擎 AVG、Kaspersky 及 ClamAV，提供随选病毒扫描与在线更新最新病毒特征功能，一网打尽各种邮件病毒、蠕虫、间谍程序、木马程序及恶意软件威胁，同时保留自定义扫描的顺序及处理政策的弹性。

内容过滤 (Content Filter)

CelloCloud™ 整合全球安全监控、统计及防护技术，包括智能型内容分析、社交工程侦测、URL 信誉评等，可以有效拦截图片型垃圾信、恶意间谍程序、网络钓鱼、僵尸网络威胁。

领先业界的 CelloOS™ 系统

采用 CelloLabs™ 专为电子邮件安全所设计之安全强化与效能强化 CelloOS™ 系统，包括处理邮件接收及发送引擎、监控系统状态之系统医生、并可弹性扩充各种安全稽核管理模块。



解决问题

- 避免重要信被垃圾信淹没
- 避免邮件病毒攻击
- 减少对外带宽浪费
- 避免邮件主机遭受攻击

特色

- 99% 垃圾邮件拦截率
- 99% 病毒邮件拦截率
- CelloCloud™ 全球监控
- 实时更新邮件威胁数据库

使用效益

- 节省寻找重要邮件时间
- 节省删除垃圾信时间
- 提高员工生产力
- 提升邮件主机效能
- 节省IT人员管理时间
- 邮件流量控管
- 个人、群组化弹性管理



管理控制台

单一网页式 (Web-based) 控制台，能轻松地管理组织及邮件政策

管理者功能

- 个人、群组及组织的邮件容量限制
- 正常与垃圾邮件的保留天数
- 通知信格式和发送频率
- 正常邮件备份归档可以搭配 CMA - Cellopoint 电子邮件归档检索方案

用户个人化功能

- Web-based 界面登入
- 隔离通知信界面登入
- 自行管理垃圾邮件，随时读取、转寄、重送信件
- 自定义个人化黑白名单

账号及群组管理


- 可整合 POP3、LDAP、Active Directory (AD)、本地端 (Local) 验证及账号管理
- 大幅简化管理负担
- 弹性制定群组安全政策
- 可整合 SSO (Single Sign On)

支持多种群组通讯软件及邮件系统：


- Microsoft Exchange Series : 5.5 / 2000 / 2003 / 2007 / 2010
- IBM Lotus Domino
- Novell Groupwise
- Sendmail、Qmail、Postfix

丰富且弹性的管理报表

- 网页式 (Web-based) 浏览报表
- 系统默认报表
- 手动实时产生上万种报表
- 预先排程自动产生报表
- 汇出 Word、Excel、HTML 格式

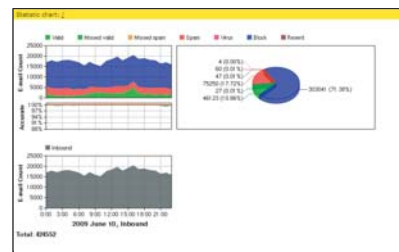

■ 图形化统计分析

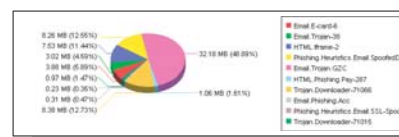

规格表

CAG 型号	50, 100, 250	500, 1000, 2000	5000, 10K, 20K	Service Provider
每日处理邮件数量	5 ~ 25 万封	50 ~ 200 万封	500 ~ 2,000 万封	2,000 万封以上
硬件效能 (可承载人数)	50 ~ 250	500 ~ 2,000	5,000 ~ 20K	20K ~ Unlimited
内寄/外发邮件过滤	○	○	○	○
中继 (Relay) 模式部署	○	○	○	○
透通 (Transparent) 模式部署	○	○	○	○
安全强化 Appliance	○	○	○	○
存储空间	依需求配置			
存储容错	依需求配置			
以太网网络端口	依需求配置			
Hardware Bypass 卡 (选购)	依需求配置			
设备硬件保固/ CelloOS™ 升级	一年			
「Anti-spam 在线联防」与「垃圾邮件数据库更新」	一年			
账号数的计算	CAG 的型号即等同于可使用的账号数，计算方式包含「电子邮件账号 (Email Account)」及「群组邮件账号 (Group Account)」，但不包含别名 (Alias)。			

Cellopoint 产品保固与服务：

Cellopoint Anti-spam Gateway 为硬件式 Appliance，包含标准软件 (CelloOS™) 及硬件 (Appliance) 一年基本保固，另外并提供选择性的 5*8 及 7*24 小时之维护服务；Cellopoint 建议采用这些服务以确保系统维持最佳版本运作。另外，Cellopoint 也提供电话支持、进阶 SLA (Service Level Agreement) 服务及教育训练课程。若欲获得更多有关 Cellopoint 的产品讯息，请直接与 Cellopoint 公司中国区业务办公室联系或是直接以 Email 联系：sales.cn@cellopoint.com

渠道商：

