


Cellopoint Anti-spam Gateway

反垃圾郵件閘道器

Cellopoint Anti-spam Gateway (CAG) 是部署在 Email Server 前端的整合式電子郵件安全閘道方案，採用獨創 CelloOS™ 技術及業界領先的 CelloCloud™ 雲端安全監控與線上聯防系統，搭配多層掃描機制，能夠有效阻擋日益增多的垃圾郵件、病毒、釣魚郵件、間諜程式、郵件炸彈、跳板發送等威脅，幫助您有效做好郵件安全防護管理，提升服務品質。

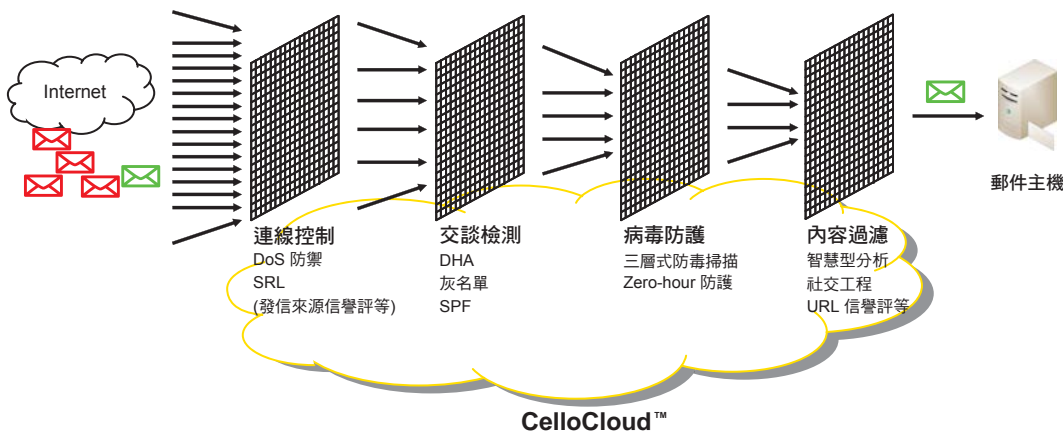

功能特點：

連線控制 (Connection Control)

在 SMTP 建立連線階段進行檢查，可在郵件威脅進入閘道之前攔阻 50% 的連線，避免占用網路資源、系統處理效能及儲存設備容量。

DoS (Denial of Service) 防禦 – 防止阻斷服務攻擊 (DoS) 影響您的郵件系統運作。

SRL 發信來源信譽評等 – 由 CelloCloud™ 7*24*365 天監控全球發信來源並給予信譽評等 SRL (Sender Reputation List)，可有效分辨真偽，精確攔截不正常發信源之郵件。

交談檢測 (Transaction Check)

字典攻擊防護 (DHA) – 預防 Spammer 猜測常用帳號滲透您的郵件系統。

灰名單 (Greylist) – 可辨識正常的寄件端主機，阻擋自動發信程式散播郵件。

SPF (Sender Policy Framework) – 防止冒用他人郵件地址發信，驗證寄件人身分。

病毒防護 (Anti-virus)

Zero-hour 防護 – 防堵最新未知病毒與目標式病毒攻擊，提供零時差的安全防護，阻止瞬間爆發的病毒郵件滲透與威脅。

三層式防毒掃描 – 結合多家先進防毒引擎

Kaspersky、Sophos 及 ClamAV，提供隨選的病毒掃描與線上更新最新病毒碼功能，一網打盡各種郵件病毒、蠕蟲、間諜程式、木馬程式及惡意軟體威脅，同時保留自訂掃描的順序及處理政策的彈性。

內容過濾 (Content Filter)

CelloCloud™ 整合全球安全監控、統計及防護技術，包括智慧型內容分析、社交工程偵測、URL 信譽評等，可以有效攔阻圖片型垃圾信、惡意間諜程式、網路釣魚、殭屍網路威脅。

領先業界的 CelloOS™ 系統

採用 CelloLabs™ 專為電子郵件安全所設計之安全強化與效能強化 CelloOS™ 系統，包括處理郵件接收及發送引擎、監控系統狀態之系統醫生、並可彈性擴充各種安全稽核管理模組。



解決問題

- 避免重要信被垃圾信淹沒
- 避免郵件病毒攻擊
- 減少對外頻寬浪費
- 避免郵件主機遭受攻擊

特色

- 99% 垃圾郵件攔截率
- 99% 病毒郵件攔截率
- CelloCloud™ 全球監控
- 即時更新郵件威脅資料庫

使用效益

- 節省尋找重要郵件時間
- 節省刪除垃圾信時間
- 提高員工生產力
- 提升郵件主機效能
- 節省 IT 人員管理時間
- 郵件流量控管
- 個人、群組化彈性管理



管理主控台

單一網頁式 (Web-based) 主控台，能輕鬆地管理組織及郵件政策

管理者功能

- 個人、群組及組織的郵件容量限制
- 正常與垃圾郵件的保留天數
- 通知信格式和發送頻率
- 正常郵件備份歸檔可以搭配 CMA - Cellopoint 電子郵件歸檔檢索方案

使用者個人化功能

- Web-based 介面登入
- 隔離通知信介面登入
- 自行管理垃圾郵件，隨時讀取、轉寄重送信件
- 自訂個人化黑白名單

帳號及群組管理


- 可整合 POP3、LDAP、Active Directory (AD)、本地端 (Local) 驗證及帳號管理
- 大幅簡化管理負擔
- 彈性制定群組安全政策
- 可整合 SSO (Single Sign On)

支援多種群組通訊軟體及郵件系統：


- Microsoft Exchange Series : 5.5 / 2000 / 2003 / 2007 / 2010
- IBM Lotus Domino
- Novell Groupwise
- Sendmail、Qmail、Postfix

豐富且彈性的管理報表

- 網頁式 (Web-based) 瀏覽報表
- 系統預設報表
- 手動即時產生上萬種報表
- 預先排程自動產生報表
- 匯出 Word、Excel、HTML 格式

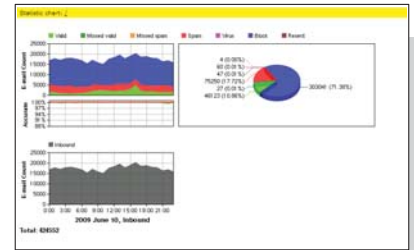

■ 圖形化統計分析



CAG 型號	25、50、100、200	300、400、500	1000、2000、5000	10K、20K、Un
每日處理郵件數量	3 ~ 20 萬封	30 ~ 50 萬封	100 ~ 500 萬封	1,000 ~ 2,000 萬封
硬體效能(可承載人數)	25 ~ 200	300 ~ 500	1,000 ~ 5,000	10,000 ~ Unlimited
儲存空間	80 GB	80 GB	500 GB	500 GB
儲存容錯	○	○	○	○
內送/外寄郵件過濾	○	○	○	○
中繼(Relay) 模式部署	○	○	○	○
透通(Transparent) 模式部署	○	○	○	○
乙太網路埠	GbE * 2	GbE * 2	GbE * 2	GbE * 2
1U Mini 硬體設備	○	○	○	○
1U 19吋 硬體設備	○	○	○	○
設備硬體保固/CelloOS 升級	一年	一年	一年	一年
「Anti-spam 線上聯防」與「垃圾郵件資料庫更新」	一年	一年	一年	一年
Hardware Bypass 卡(選購)	○	○	○	○

帳號數的計算

CAG 的型號即等同於可使用的帳號數，計算方式包含「電子郵件帳號 (Email Account)」及「群組郵件帳號 (Group Account)」，但不包含別名(Alias)。

Cellopoint 產品保固與服務：

Cellopoint Anti-spam Gateway 為硬體式機架型 Appliance，包含標準軟體 (CelloOS™) 及硬體 (Appliance) 一年基本保固，另外並提供選擇性的 5*8 及 7*24 小時之維護服務；Cellopoint 建議採用這些服務以確保系統維持最佳版本運作。另外，Cellopoint 也提供電話支援、進階 SLA (Service Level Agreement) 服務及教育訓練課程。您若欲獲得更多有關 Cellopoint 的產品訊息，請直接與 Cellopoint 公司台灣區業務辦公室聯繫 TEL：(02) 2741-6457 E-mail：sales.tw@cellopoint.com

代理商：

