


Cellopoint Server Load Balancer

高效能負載平衡器



Cellopoint Server Load Balancer(CSLB) 系列產品是硬體式「伺服器負載平衡設備」，採用 CelloLabs™開發之專屬 CelloOS™作業系統，特別針對各種應用服務的全時運作、伺服器主機群(Server Farms)的最佳化回應、負載平衡 (Load Balancing)、全時主機存活偵測 (Health Check)、主機當機警告 (Alarms)、主機當機切換 (Fail-Over)與回覆 (Fail-Back)等。以達到客戶對於您所提供 7*24*365 之最佳服務的渴望與需求。

CSLB 示意圖

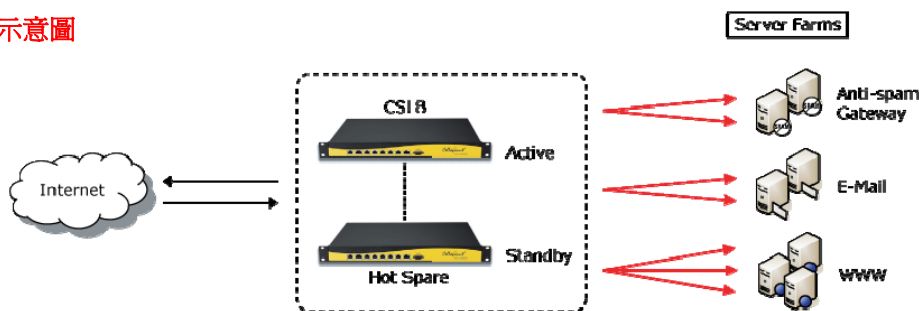

CSLB 特色

- ✓ 提供網路偵測工具，包括：Ping、Traceroute 及 Nslookup
- ✓ 路由協定支援 Static Route
- ✓ 具備 NAT(Network Address Translation)位址轉換功能
- ✓ 提供所監控主機之存活狀態事件，並提供年/月/日/時/分/秒之詳細記錄
- ✓ 提供所監控主機之流量統計，並依每日、每週、每月、每年做曲線圖走勢分析
- ✓ 可依流量進出方向 (Inbound/Outbound) 分開顯示流量統計
- ✓ 提供 SNMP Trap 功能，並可將 SNMP Trap 警訊送至四台主機
- ✓ 提供環境設定檔 (Configuration file) 備份 (Backup) 及還原 (Restore) 功能
- ✓ 提供網頁 (Web-GUI) 瀏覽之設定介面，可顯示事件記錄與韌體更新及 HTTPs 安全連線管理設定
- ✓ 提供 CLI 管理設定介面及 SSH 命令列管理介面

產品規格

Model	Throughput	同時連線數	負載平衡 群組數	每群組 伺服器數	伺服器總數	HA (選購)
CSLB-50	50 Mbps	100,000	2	2	4	O
CSLB-100	100 Mbps	300,000	4	4	16	O
CSLB-200	200 Mbps	500,000	8	8	64	O
CSLB-400	400 Mbps	1,000,000	16	16	256	O
CSLB-800	800 Mbps	1,100,000	32	16	512	O
CSLB-1200	1.2 Gbps	1,200,000	32	32	1,024	O
CSLB-1600	1.6 Gbps	1,600,000	32	32	1,024	O
CSLB-2000	2 Gbps	2,000,000	32	32	1,024	O

關鍵優勢：

- 最佳性價比之負載平衡器
- 直覺化介面，減輕管理負擔
- 彈性佈署，與現有環境簡單整合
- 最經濟實惠的價格，節省支出
- 獨家作業系統，兼顧安全及效能

CSLB 功能

提供六種負載平衡演算法：

- Round Robin 模式
- Weighted Round Robin 模式
- By Bandwidth 多寡模式
- Hash/Observed 模式
- Least connection 模式
- Response Time 模式

提供三種主機存活偵測模式：

- OSI 第三層 Ping
- OSI 第四層 TCP SYNC
- OSI 第七層 SMTP HELO

連絡我們：

Cellopoint Taiwan Office:
TEL: +886-2-27416457
FAX: +886-2-27411438

E-mail：

sales@cellopoint.com
www.cellopoint.com/tw